


# AGRAOIL SD /10

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL

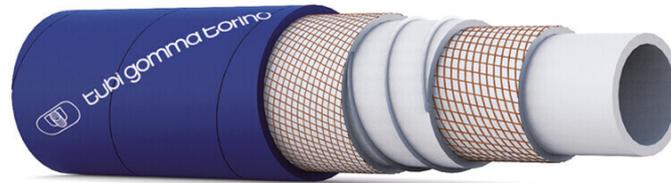

## ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, für ölhaltige Lebensmittel, besonders für Olivenöl geeignet

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NBR**, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

## DECKE

Blau, stoffgemustert, **NBR**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	10	150	30	450	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	10	150	30	450	55	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	30	450	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	10	150	30	450	86	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	10	150	30	450	112	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	10	150	30	450	136	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	10	150	30	450	160	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.11	10	150	30	450	380	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

