


AERWATER SW /20 G

TUYAU REFOULEMENT D'AIR ET D'EAU - REVETEMENT VERT

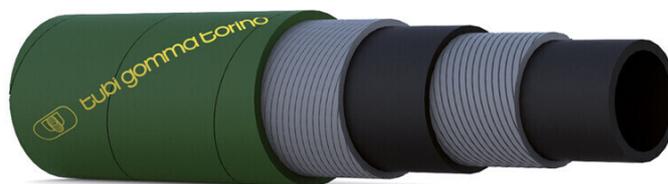

APPLICATION

Tuyau vert refoulement d'air et d'eau, pour applications sur quais et plate-formes de forage

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR vert, lisse, grain toile, résistant à l'huile, graisse, eau de mer et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0.60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 29/64	0.90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 33/64	2.10	20	300	80	1200	40/61
76	3	96	3 25/32	3.18	20	300	80	1200	40/61
102	4	124	4 7/8	4.63	20	300	80	1200	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

