AGRAWINE /10

TUYAU REFOULEMENT DES LIQUIDES ALIMENTAIRES NON GRAS

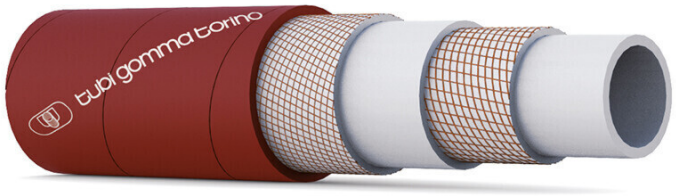

APPLICATION

Tuyau refoulement de vin, jus de fruits et boissons gazeuses. Contenue d'alcool jusqu'à 50°

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc **EPDM**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM rouge, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.38	10	150	30	450	40
19	3/4	29	1 9/64	0.50	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0.72	10	150	30	450	40
30	1 3/16	41	1 5/8	0.90	10	150	30	450	40
32	1 1/4	43	1 45/64	0.97	10	150	30	450	40
38	1 1/2	51	2	1.17	10	150	30	450	40
40	1 37/64	53	2 15/16	1.32	10	150	30	450	40
51	2	65	2 9/16	1.66	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.20	10	150	30	450	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.50	10	150	30	450	40
76	3	92	3 5/8	2.70	10	150	30	450	40
102	4	118	4 41/64	3.51	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.