


ECOGAS

ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ОТВОДА ГАЗА, ПРОТИВОУДАРНЫЙ, СО СПИРАЛЬНЫМИ ПРОРЕЗЯМИ

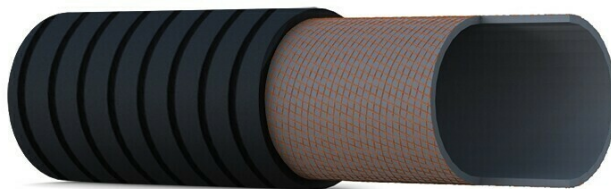

Применение

Всасывающий рукав для отвода выхлопных газов транспортных средств и прочих газов. Очень прочный, противоударный. Специально разработан для авто мастерских с напольными системами отвода газа

Внутренний слой

Гофрированная **EPDM** резина, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

EPDM резина, тканевидная, гофрированная, черного цвета, устойчивый к истиранию, температурному и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +170°C

				
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	m
51	2	1.00	300	ON DEMAND
76	3	1.55	450	ON DEMAND
102	4	2.20	600	ON DEMAND
127	5	2.70	750	ON DEMAND
152	6	3.10	900	ON DEMAND

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления